

## SCHEDA TECNICA PAVIMENTAZIONE

Pavimentazione polivalente, realizzata con piastrelle autobloccanti

**CARATTERISTICHE GENERALI: -----RICICLABILE 100%**

DIMENSIONE DELLE PIASTRELLE:	225 X 225 X 11,5 (mm.)
AMBITO DI IMPIEGO: POLIVALENTE	Pattinaggio e hockey in linea, pattinaggio artistico, basket, discipline fitness, pallamano, calcio a 5 ,tennis.
PUNTI DI APPOGGIO PER PIASTRELLA:	424
PUNTI DI DRENAGGIO PER PIASTRELLA:	1764
PUNTI DI AGGANCIO PER PIASTRELLA:	20 (5 per lato)
PESO (100 m <sup>2</sup> )	409 Kg
VOLUME DI STOCCAGGIO (100 m <sup>2</sup> )	1,15 m <sup>3</sup>
TIPOLOGIA DI RESINA UTILIZZATA:	Polipropilene Copolimero


### CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:

TIPO DI PROVA	NORMA	UNITA' DI MISURA	VALORI
DENSITA' 23 C°:	ASTM D 792	g/cm <sup>3</sup>	0,911
CARICO DI ROTTURA A TRAZIONE:	ASTM D 792	N/mm <sup>2</sup>	20
UL 94: 3,2 mm.: 1,6 mm.:	UL 94 UL 94		HB HB

### ADDITIVI PARTICOLARI:

TIPO DI ADDITIVO	CONFORMITA'	MATERIALI ASSENTI	SOLIDITA' ALLA LUCE
ADDITIVO ANTI-UV	ASTM D 792	Cd, Pb, Diar	8
ADDITIVO ANTISTATICO	ASTM D 792	Cd, Pb, Diar	

Esempio fotografico delle singole piastrelle

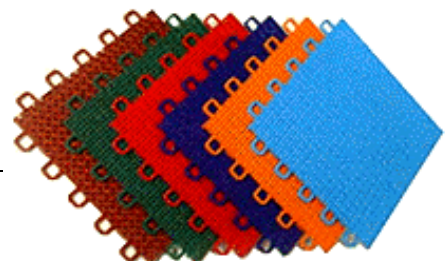

## PAVIMENTAZIONE CONFIGURAZIONE BASKET "BLU"


### DIMENSIONI

lunghezza **mt 26,68** = 116 piastrelle

larghezza **mt 15,64** = 68 piastrelle

**n°6.056 PIASTRELLE colore BLU n°1.832 PIASTRELLE colore ROSSO**

**consegnate: BLU circa 6.080 ROSSO circa 1.880 arancione (scorta) circa 120**

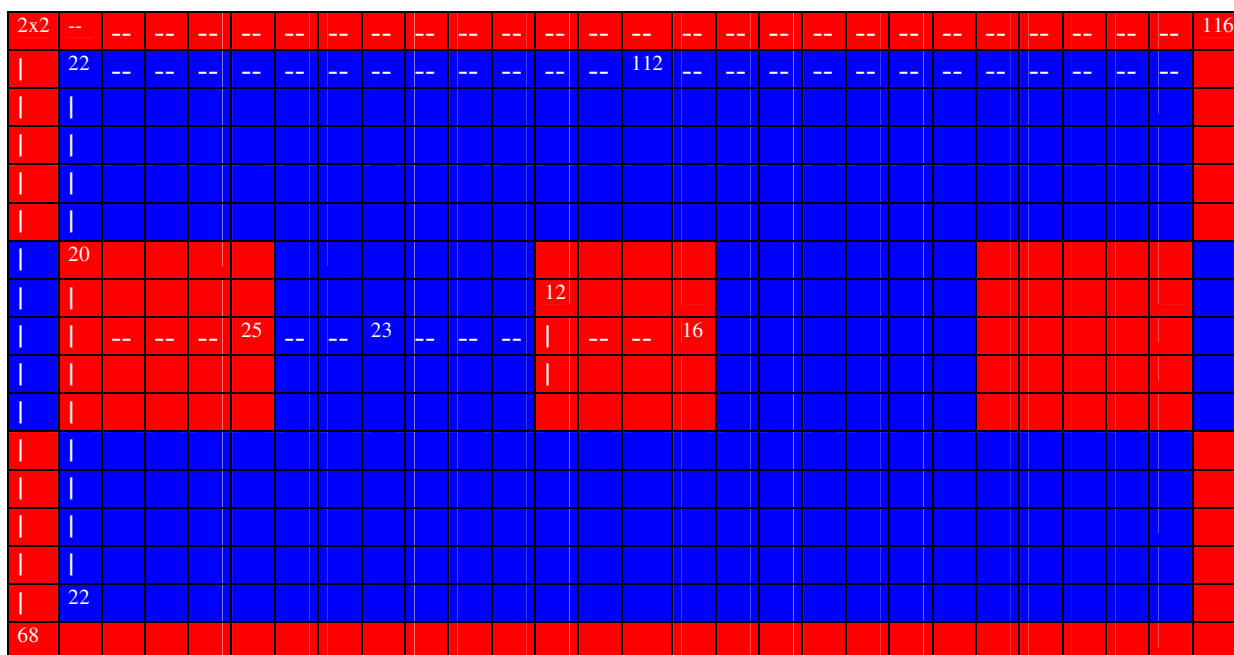


### BORDO CAMPO colore ROSSO e BLU (2X2 piastrelle)

lunghezza mt 26,68 = 116 piastrelle rosso

larghezza mt 15,64 = 48 piastrelle rosso + 20 piastrelle blu

**640 PIASTRELLE colore ROSSO 80 PIASTRELLE colore BLU**

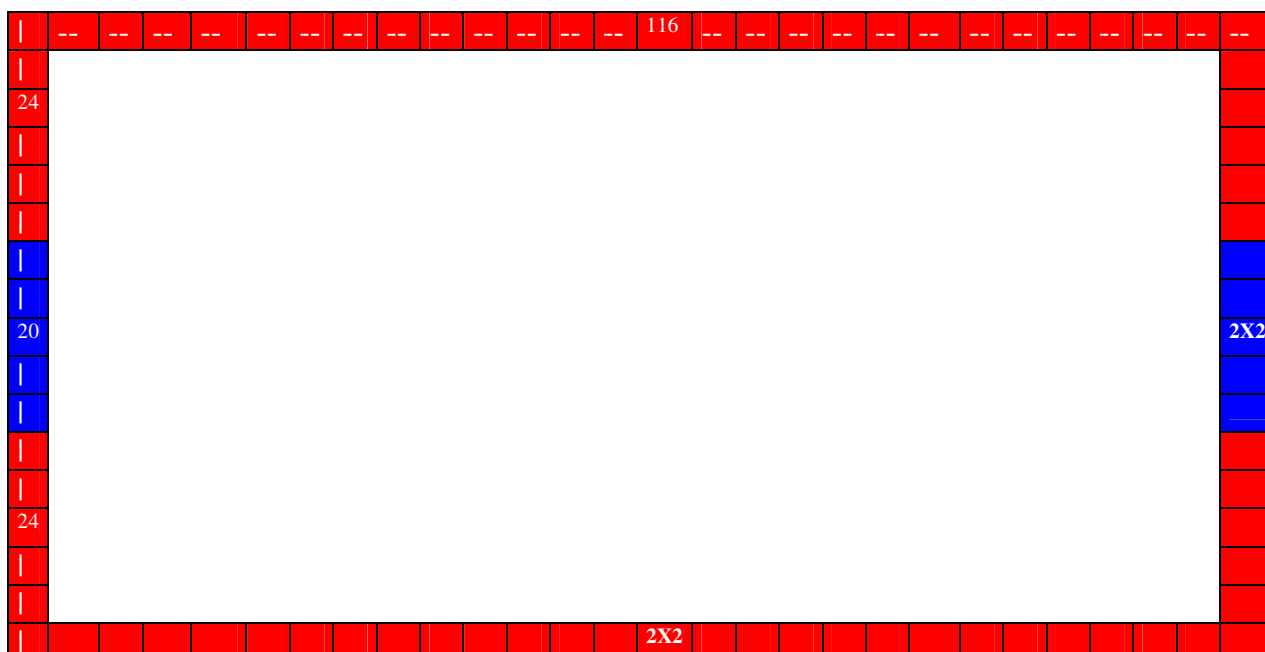


**CAMPO GARA colore BLU**

lunghezza mt 25,76 = 112 piastrelle blu

larghezza mt 14,95 = 44 piastrelle blu (+ 20 piastrelle rosso)

**n° 5.976 PIASTRELLE colore BLU**

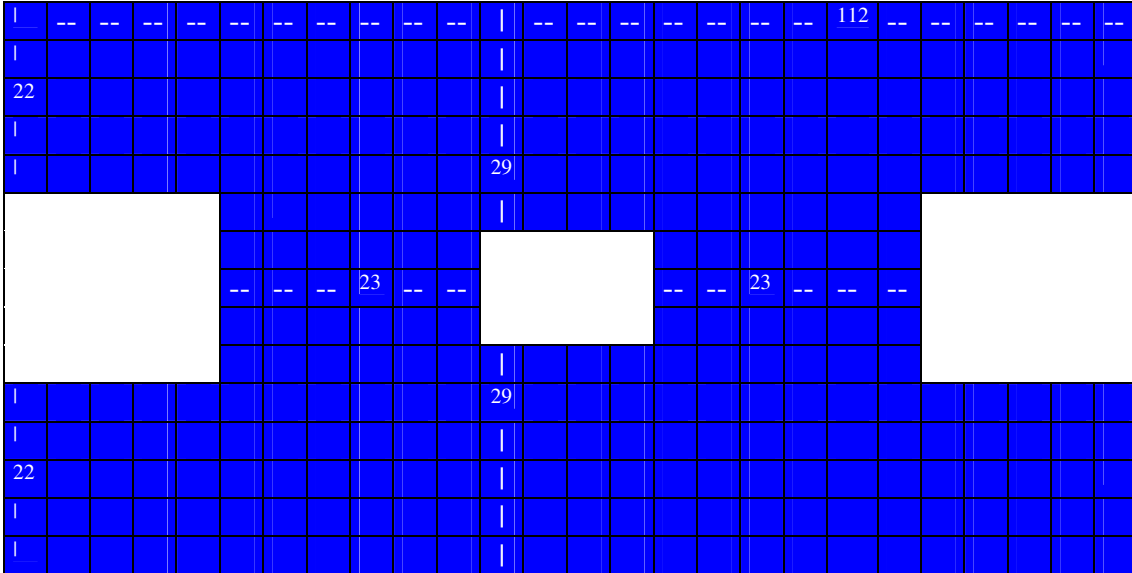

**AREE 3 SECONDI colore ROSSO**

lunghezza mt 5,75 = 25 piastrelle rosso


larghezza mt 4,60 = 20 piastrelle rosso

**CENTRO CAMPO colore ROSSO**

lunghezza mt 3,68 = 16 piastrelle rosso

larghezza mt 2,76 = 12 piastrelle rosso

**n° 1.192 PIASTRELLE colore ROSSO**

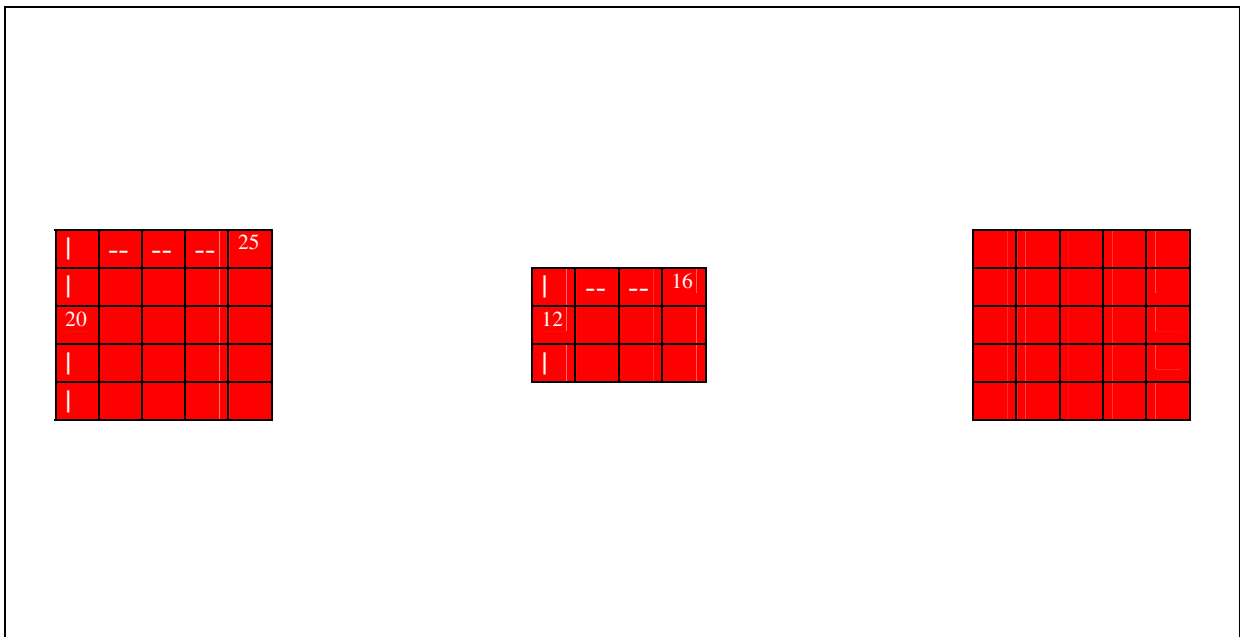

## COME MONTARE LA PAVIMENTAZIONE


LA PAVIMENTAZIONE VA MONTATA TASATIVAMENTE SU UNA SUPERFICE DURA, PIANA ED UNIFORME ANCHE E SOPRATTUTTO PER GARANTIRE IL REGOLARE RIMBALZO DELLA PALLA. EVENTUALI SCONNESSIONI, BUCHE, CUNETTE O ALTRO POSSONO PORTATE ANCHE ALL'IMPOSSIBILITA' D'AGGANCIO DI ALCUNE PIASTRELLE TRA DI LORO.

IL CAMPO E' CONSEGNATO IN 4 EUROPALLET CON FOGLI FORMATI DA 5x4 PIASTRELLE



AL FINE DI AGEVOLARE IL MONTAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE SEGUENDO QUESTE SEMPLICI INDICAZIONI:

L'AGGANCIO DELLE PIASTRELLE VA FATTO DA SINISTRA VERSO DESTRA E DAL BASSO VERSO L'ALTO

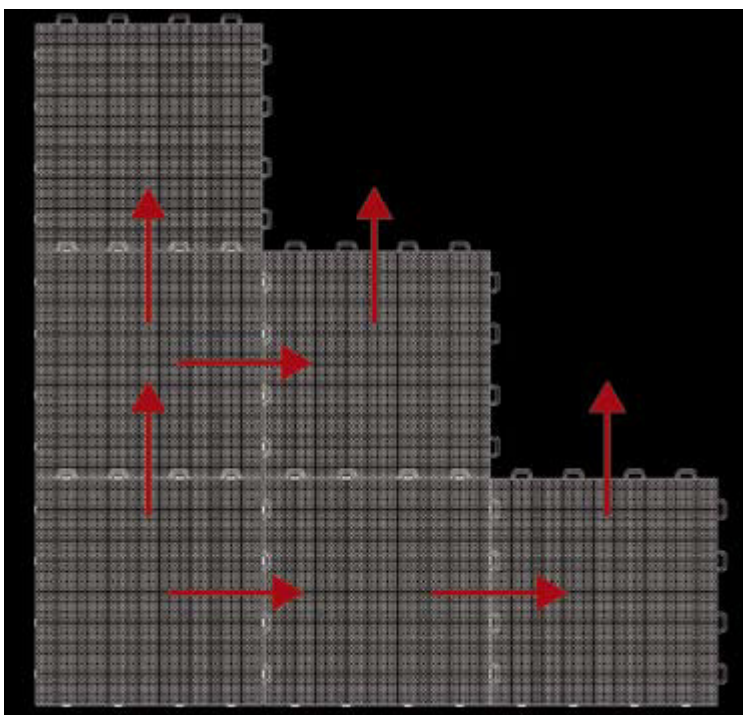

INIZIARE IL MONTAGGIO DA UN ANGOLO PROSEGUENDO IN OBLIQUO VERSO IL LATO OPPOSTO DI QUELLO CHE SARA' IL CAMPO FINITO

## TRACCIATURE DELLE RIGHE CAMPO BASKET

### IMPORTANTE

GLI SCOTCH, SE APPLICATI, VANNO TOLTI PRIMA DEL RESO DEL CAMPO  
IL MANCATO DISTACCO DEGLI SCOTCH COMPORTA UN ADDEBITO DI EURO 300,00+IVA



**SALVO LA VOSTRA SCELTA DI APPLICARE SCOTCH ANCHE PER QUESTI CASI**

**LA DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI GARA è DATA DALLE PIASTRELLE BLU**

**LA RIGA DEL TIRO LIBERO è DATA DALLE PIASTRELLE ROSSE DELL'AREA STESSA**

**LE RIGHE DA TRACCIARE CON ADEGUATO SCOTCH RIMOVIBILE SONO**

**LA RIGA DI META' CAMPO**

**LA RIGA DEL TIRO DA 3 PUNTI**

**MT 6,75 A SEMICERCHIO**

**MT 6,60 AI DUE LATI PER UNA LUNGHEZZA DI 3 MT DAL FONDO CAMPO**

**IL SEMICERCHIO SOTTO CANESTRO**

**CON RAGGIO DI MT 1,25**

**LE TACCHE DELL'AREA (DUE LATI)**

**TACCA A MT 1,75 DA FONDO CAMPO**

**SPAZIO LIBERO SEGNATO CON TRATTO PER MT 0,40**

**TACCA A MT 0,85 DALLO SPAZIO LIBERO**

**TACCA A MT 0,85 DALLA TACCA PRECEDENTE**

## POSIZIONE DEI CANESTRI RISPETTO AL CAMPO BASKET

**IL TABELLONE DEVE TROVARSI A MT 1,2 DALLA LINEA DI FONDO CAMPO**

**ovvero**

**IL CENTRO DEL CANESTRO A MT 1,57 DALLA LINEA DI FONDO CAMPO**

## RESO DELLA PAVIMENTAZIONE MULTISPORT

**IL CAMPO MULTISPORT DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE RESO CON IL MEDESIMO IMBALLO NEL  
QUALE E' STATO CONSEGNAO:**

**SU N°4 EUROPALLET IN BUONO STATO;**

**OGNI EUROPALLET DEVE CONTENERE ¼ DELLA SUPERFICE TOTALE ASSEMBLATA IN SINGOLI  
FOGLI, DA 5 X 4 PIASTRELLE BEN INCASTRATE, IMBALLATI IN MODO UNIFORME E DRITTO;**

**OGNI EUROPALLET DEVE ESSERE ASSICURATO CON ABBONDANTE PELLICOLA DA IMBALLO AL  
FINE I FOGLI NON SI MUOVANO-DISPERDANO DURANTE IL TRASPORTO;**

**SE SONO STATI APPLICATI DEGLI SCOTCH GLI STESSI DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE  
TOLTI PRIMA DEL RESO DEL CAMPO GARA.**

## **MOLTO IMPORTANTE**

### **IN CASO DI ERRATO IMBALLO O MANCANZA DI MATERIALE**

OGNI COSTO SOSTENUTO DALLA PIUBELLO PER LA MESSA A REGIME DELLA PAVIMENTAZIONE O DEL SUO IMBALLO SARA' ADDEBITATO AL CLIENTE.

### **IN CASO DI MANCATO RESO ENTRO I TERMINI SOTTOSCRITTI**

SARA' APPLICATO IL COSTO DI EURO 250,00+IVA PER OGNI SINGOLO GIORNO, ANCHE PARZIALE, DI RITARDO.

QUALORA IL MANCATO RESO COMPORTASSE L'IMPOSSIBILITA' AL NOLEGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE A TERZI IL COSTO DI TALE MANCATO NOLEGGIO VERRA' ADDEBITATO AL CLIENTE RITARDATARIO OLTRE ALL'EVENTUALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI SE PRESENTATA DA PARTE DI TERZI DANNEGGIATI.